Modelo: MX6707

CONECTOR DOBLE CAPACIDAD DE CONEXIÓN PARA REMOLQUE (12 Vcc)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


⚠ **ADVERTENCIA:** La instalación de este producto está fuera del control de Winston Products, LLC. Winston Products, LLC no se hace responsable de la colocación o la instalación de este producto. Winston Products, LLC no se hace responsable de los daños y lesiones que sean resultado de usos o fijaciones inadecuadas, o que sean el resultado de un uso que exceda la aplicación de remolque prevista.


⚠ **ADVERTENCIA – INSTALACIÓN:** La instalación de este producto deberá ser realizada exclusivamente por personal técnico calificado o con experiencia comprobada en este tipo de instalaciones. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños al producto, funcionamiento inadecuado o riesgos para la seguridad. Si no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios, consulte y solicite la instalación a un técnico calificado.


IDENTIFICACIÓN DE CABLES:
GD = Tierra
TM = Luz trasera
LT = Giro/Freno izquierdo
RT = Giro/Freno derecho
AX = Auxiliar
EB = Frenos eléctricos
BU = Reversa

1. Para reemplazar un conector dañado existente, retire el conector dañado presionando las pestañas de bloqueo (A) y separándolo.
2. Aplique grasa dieléctrica a los terminales y conecte el nuevo conector al arnés de fábrica hembra del vehículo remolcador. Asegúrese de que el conector esté completamente insertado con las pestañas de bloqueo (A) colocadas nuevamente.
3. Pruebe todas las funciones con el vehículo en marcha para asegurar el funcionamiento correcto.
4. Monte firmemente en el vehículo remolcador o en el soporte de montaje.

NOTA:
Este conector es compatible con vehículos que vienen equipados de fábrica con un arnés o conector del vehículo remolcador de 7 cuchillas.

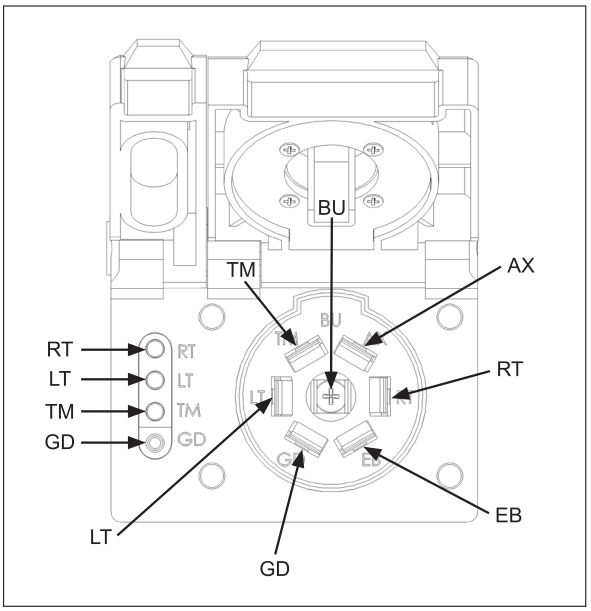

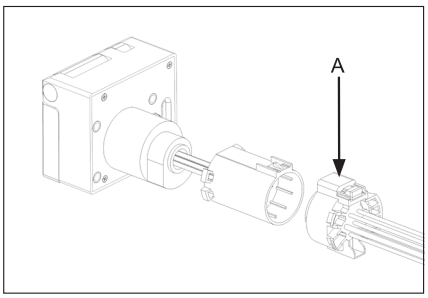

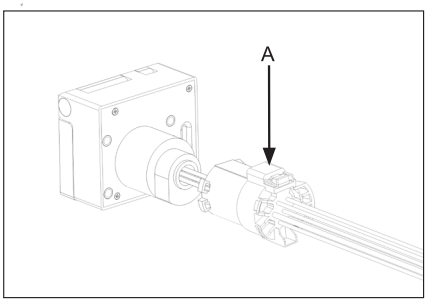

UNA COMPAÑÍA DE WINSTON PRODUCTS
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 DIAMOND PARKWAY
CLEVELAND, OH 44139

©10/2026